# ENDUR'EAU+

## Eleganz und Diskretion

Patentierte, selbstreinigende, koaxiale Wärmetauscher, frostresistent.

Vollhermetische thermodynamische Gruppe gewährleistet eine wartungsfreie Zuverlässigkeit.

Sofortige Warmwasserherstellung ohne zusätzliche Energiequelle, im Sommer wie im Winter.

Geräuscharm.

Kältemittelkreislauf aus Kupferrohren von erster Qualität. Vollverschweißtes System, vollständige Eindämmung des Kältemittels.

Bedienungsleiste ohne Elektronik.

lemasson

PAR EUROVENT CERTITA CERTIFICATION NF POMPE À CHALEUR www.marque-nf.com

CE

# ENDUR'EAU+

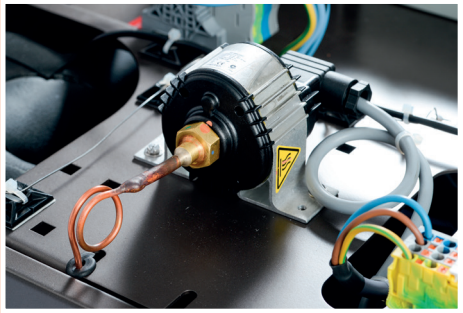

**Koaxiale Wärmetauscher, exklusiv, patentiert:** entworfen, entwickelt und hergestellt von Lemasson.

**Kompressor:** versiegelte SCROLL-Technologie mit Aufhängungen und internem Überhitzungsschutz, der Zuverlässigkeit und Leistung kombiniert.

**Expansionsventil:** thermostatisch, verschweißt und wartungsfrei.

**Kältemittel:** R410A, Flüssigkeit ohne Auswirkungen auf die Umwelt.

**Maße:** H 920 x B 550 x T 760 mm.

**Gewicht:** 150 bis 180 kg.

**Geräuschpegel:** 48 bis 55 dB(A).

| Wärme-pumpe | **WASSER** [T°C - Eingang Verdampfer 12°C] | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | gelieferte Leistung [kW] | | COP *Coefficient Of Performance* | | Bohrungs-durchfluss [m³/h] | sofortiges Warmwasser 55°C [L/h] |
| | 35°C | 55°C | 35°C | 55°C | 12/5°C | |
| **HTM14-E** | 6,78 | 6,00 | 5,32 | 3,34 | 0,66 | 132 |
| **HTM22-E** | 7,93 | 7,13 | 5,40 | 3,59 | 0,77 | 145 |
| **HTM26-E** | 9,97 | 9,20 | 5,65 | 3,46 | 0,98 | 195 |
| **HTM36-E** | 13,42 | 12,30 | 5,56 | 3,52 | 1,32 | 261 |
| **HTM42-E** | 18,12 | 16,31 | 5,72 | 3,61 | 1,80 | 339 |
| **HTT26-E** | 10,21 | 9,38 | 5,84 | 3,57 | 1,01 | 198 |
| **HTT36-E** | 13,57 | 12,40 | 5,74 | 3,59 | 1,34 | 263 |
| **HTT42-E** | 17,66 | 15,87 | 5,72 | 3,62 | 1,74 | 330 |
| **HTT65-E** | 23,07 | 20,57 | 5,26 | 3,34 | 2,24 | 433 |

Zertifizierte Leistungen konsultierbar über www.certita.fr

| Wärme-pumpe | **GLYKOL WASSER** [T°C - Eingang Verdampfer 6°C] | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | gelieferte Leistung [kW] | | COP *Coefficient Of Performance* | | sofortiges Warmwasser 55°C [L/h] |
| | 35°C | 55°C | 35°C | 55°C | |
| **HTM14-G** | 5,65 | 5,11 | 4,48 | 2,92 | 111 |
| **HTM22-G** | 6,63 | 5,98 | 4,52 | 2,95 | 122 |
| **HTM26-G** | 8,38 | 7,90 | 4,81 | 3,01 | 164 |
| **HTM36-G** | 11,30 | 10,53 | 4,77 | 3,08 | 220 |
| **HTM42-G** | 15,29 | 13,79 | 4,90 | 3,05 | 288 |
| **HTT26-G** | 8,57 | 8,05 | 4,96 | 3,11 | 167 |
| **HTT36-G** | 11,40 | 10,63 | 4,93 | 3,15 | 222 |
| **HTT42-G** | 14,88 | 13,39 | 4,91 | 3,07 | 280 |
| **HTT65-G** | 19,46 | 17,55 | 4,57 | 2,94 | 367 |

Zertifizierte Leistungen konsultierbar über www.certita.fr

FABRICATION FRANÇAISE

lemasson

+33 2 33 05 21 21 – www.lemasson.fr